Edited by Foxit PDF Editor
Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004 - 2007
For Evaluation Only.

DYNASET

POWERED BY HYDRAULICS

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ - 2008

DYNASET
POWERED BY HIDRAULICS

- ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
- ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ
- СЖАТЫЙ ВОЗДУХ

Строительство, земляные работы, сельское и лесное хозяйство, вооруженные силы, спасательные службы, городское коммунальное хозяйство, дорожные работы... Вот весьма неполный список отраслей, где гидравлическое оборудование DYNASET находит свое применение, существенно облегчая работу в любых условиях.

КОМПАКТНОЕ
-легко монтируется;
-лучшие выходные показатели;
-работает всегда и везде.

НАДЕЖНОЕ
-подключается только к гидравлике;
-работает в любых гидравлических системах.

НЕДОРОГОЕ
-оптимальное сочетание цены, качества и производительности;
-быстро окупается.

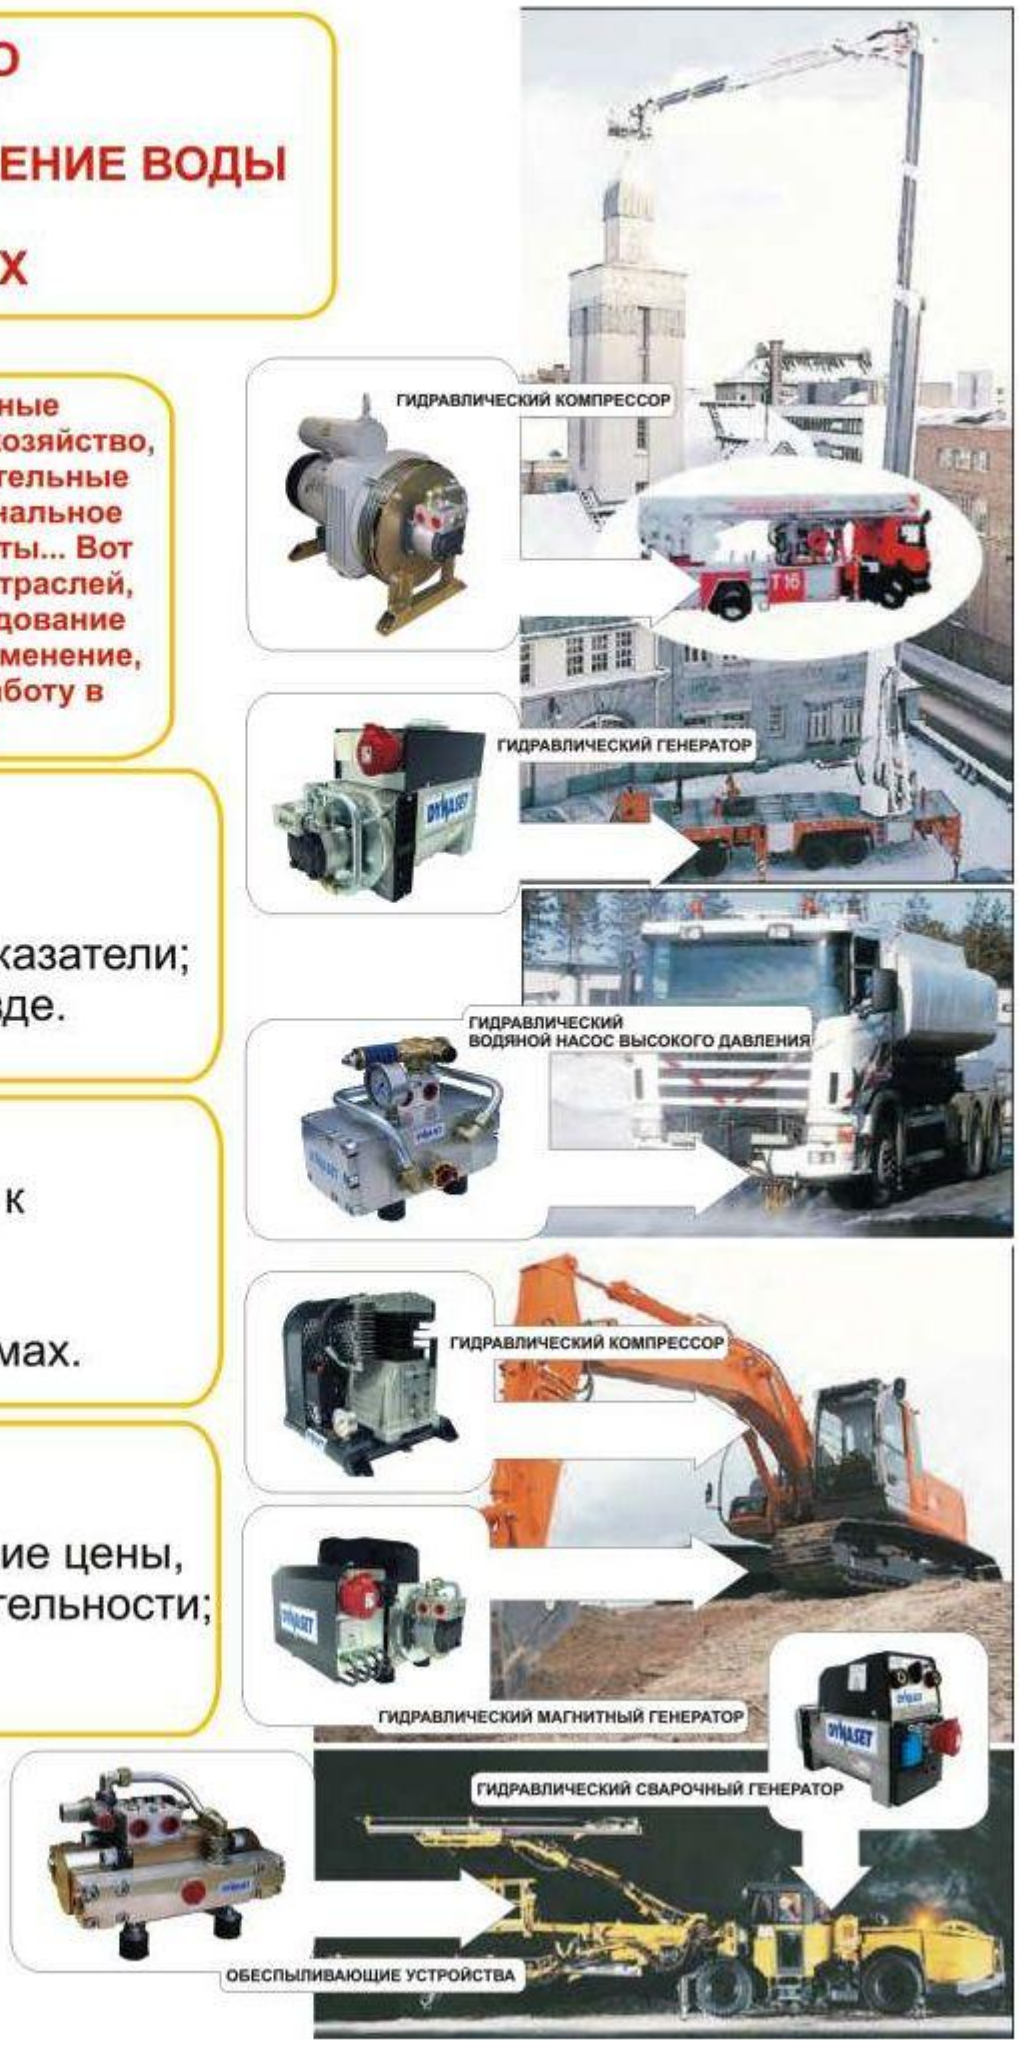

DYNASET
POWERED BY HIDRAULICS

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГЕНЕРАТОРЫ

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА ВСЕГДА РЯДОМ С ВАШЕЙ РАБОЧЕЙ МАШИНОЙ!

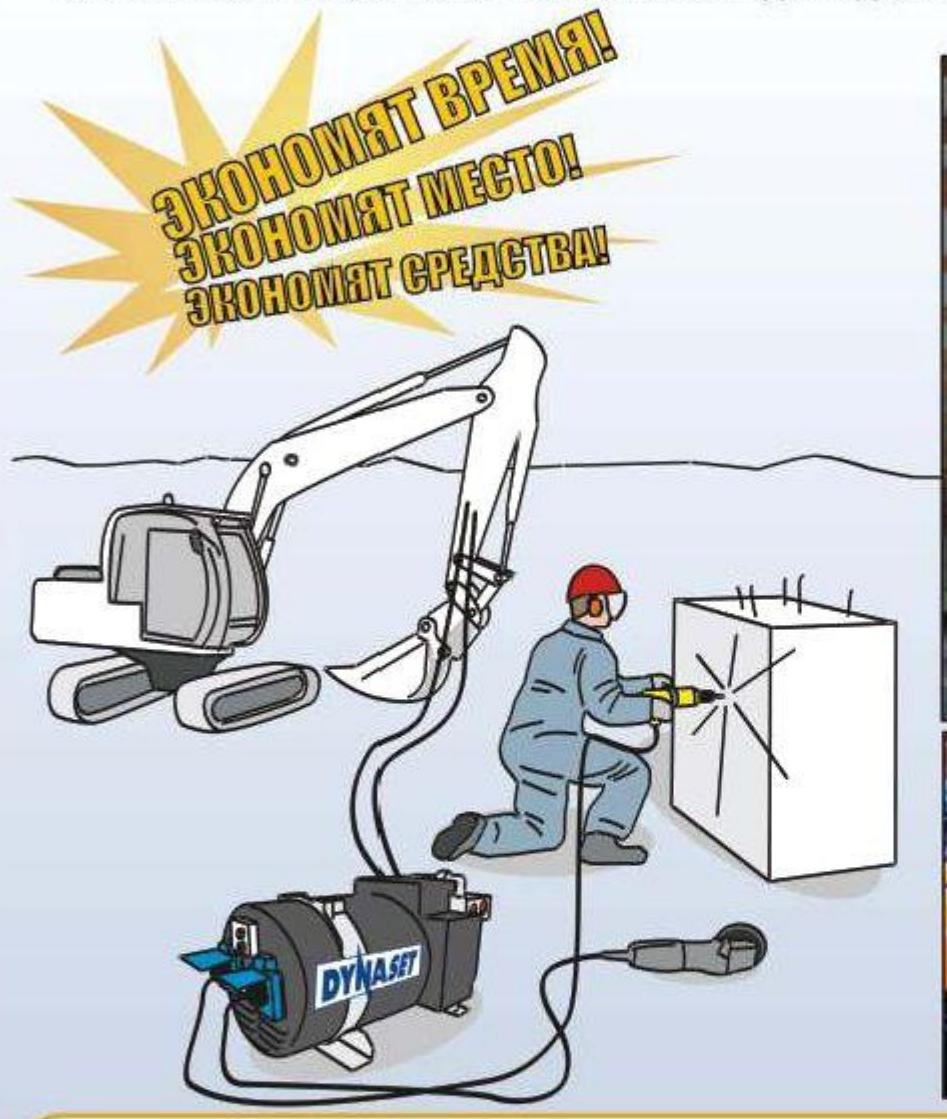

Питание для электроинструмента и других потребителей в любых условиях

Компактный размер, легкий вес, удобство монтажа, многофункциональность использования

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ОТ ГИДРАВЛИКИ
Гидравлические генераторы преобразуют гидравлическую энергию рабочей машины в электрический ток высокого качества.

ВСЕГДА И ВЕЗДЕ
Гидравличсекие генераторы Dynaset это электричество высокого качества, всегда рядом с Вашей рабочей машиной!

КОМПАКТНЫЙ И ЛЕГКИЙ
Непревзойденное сочетание компактного размера и прекрасных выходных показателей.

ПОЛНАЯ АВТОНОМНОСТЬ
Не зависит от традиционных источников энергии. Не требует дополнительного топлива.

УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Легко монтируются на абсолютное большинство рабочих машин.

НАДЕЖЕН
Генератор запускается быстро и четко. Работает без вибрации и шумов.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН
Вырабатываемое электричество используется для различных целей: Подключение инструмента, освещения, бытовых приборов и т.д. Работает параллельно с другими исполнительными механизмами.

ДОСТУПНАЯ ЦЕНА!
БЫСТРАЯ ОКУПАЕМОСТЬ!

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГЕНЕРАТОРЫ

Выбор наиболее удобного и рентабельного способа решения множества задач зависит от доступности электричества. Гидравлические генераторы Dynaset способоны вырабатывать электричество от любой гидравлической системы.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ДЛЯ ЛЮБЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Гидравлические генераторы вырабатывают электричество полностью эквивалентное току сети. Оно может быть использовано для всех электрических устройств, таких как ручной инструмент, рабочее освещение, обогреватели, сварочные аппараты, насосы, бытовая техника, электрические двигатели и пр. Диапазон возможностей гидравлических генераторов Dynaset соответствует большинству требований.

НАДЕЖНЫЙ ИСТОЧНИК ЭЛЕКТРИЧЕСТВА

Гидравлические генераторы обладают надежностью гидравлики, а автоматический контроллер скорости вращения гарантирует стабильное электричество во всех ситуациях. Тихий, не вибрирующий и безпроблемный в процессе использования генератор гарантирует надежность на весь срок работы.

МАЛЕНЬКИЙ, ЭФФЕКТИВНЫЙ И МОЩНЫЙ

Размеры и вес гидравлических генераторов составляют только половину генераторов внутреннего сгорания эквивалентной мощности. Качество Dynaset гарантирует высокую операционную эффективность и высокую нагрузку типичную для гидравлики

ЛЕГКО МОНТИРУЕТСЯ НА ЛЮБУЮ МАШИНУ

Простое подключение к носителю: Нужно соединись разъемы прямого и обратного давления с выводами гидравлической установки чтобы начать работать. Встроенный гидравлический контроллер Dynaset выровняет мощность автоматически, делая подключение простым.

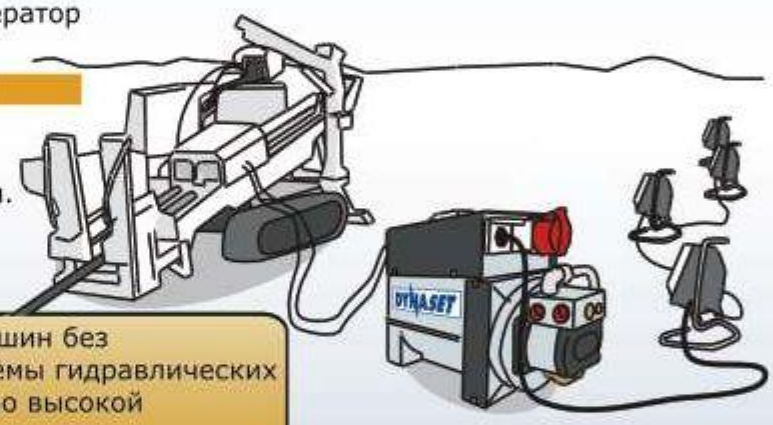

Для грузовиков, лодок фургонов и других машин без гидравлики спроектированы изменяемые системы гидравлических генераторов которые производят электричество высокой мощности прямо от силовой установки.

ТИП ГЕНЕРАТОРА	ТРЕБОВАНИЯ К ГИДРАВЛИКЕ		МОЩНОСТЬ	РОЗЕТКИ		ГАБАРИТЫ	ВЕС
	MIN поток масла l/min	MAX давление bar	KW	1-phase 230 V	3-phase 400 V	LxWxH mm	Kg
HG 3.5 kVA 230V-17	18	210	3.5	2	-	420x190x114	26
HG 5.0 kVA 230V-24	26	210	5.0	2	-	465x190x225	29
HG 6.5 kVA 400V-33	36	210	5.2	2	1	485x210x340	42
HG 10 kVA 400V-48	50	210	8.0	2	1	500x210x340	57
HG 12 kVA 400V-57	60	210	9.6	2	1+1	725x280x395	66
HG 15 kVA 400V-65	68	210	12	2	1+1	840x280x395	98
HG 20 kVA 400V-60/92	63/95	300/210	16	2	1+1	840x280x395	120
HG 30 kVA 400V-90/129	93/132	300/210	24			1120x430x510	193
HG 40 kVA 400V-90/165	93/172	420/210	32			1120x430x510	198
HG 50 kVA 400V-120/210	125/215	350/210	40			1150x440x510	249
HG 60 kVA 400V-120	125	420	48			1150x440x510	283
HG 70 kVA 400V-165	170	350	56			1150x440x510	283

DYNASET
POWERED BY HIDRAULICS

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ СВАРОЧНЫЙ ГЕНЕРАТОР

СВАРОЧНЫЙ ТОК ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА ВСЕГДА РЯДОМ С ВАШЕЙ МАШИНОЙ

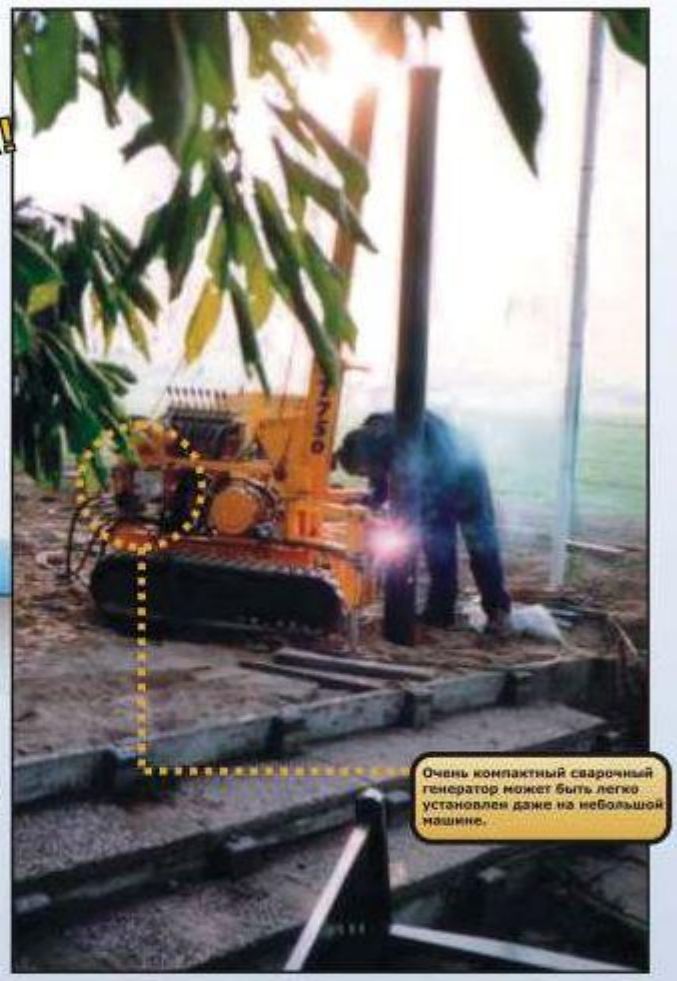
Очень компактный сварочный генератор может быть легко установлен даже на небольшой машине.

ТОК ДЛЯ СВАРКИ ОТ ГИДРАВЛИКИ
Гидравлический сварочный генератор преобразует гидравлическую энергию рабочей машины в электричество.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Гидравлический сварочный аппарат **Dynaset** может заменить любой обычный сварочный аппарат.

КОМПАКТНЫЙ И ЛЕГКИЙ
Обладает идеальным соотношением мощности и размера.

РАБОТАЕТ КАК ГЕНЕРАТОР
Сварочный генератор **Dynaset** также производит вспомогательное электричество высокого качества для питания электроприборов и оборудования.

ВСЕГДА ГОТОВ К РАБОТЕ
Гидравлический сварочный аппарат **Dynaset** не приносит неудобств, запускается четка и не требует отдельного топлива.

БЕЗОПАСЕН В ИСПОЛЬЗОВАНИИ
Надежное и безопасное использование гарантировано работой без вибрации и автоматической защитой от перегрузки

МНОГОЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Возможно использование сварочного генератора с техникой любого размера. Работает в любых, даже самых сложных условиях.

ШИРОКИЙ СПЕКТР МОДЕЛЕЙ
Разнообразие моделей удовлетворят требования даже самого высокого уровня использования.

ПЕРЕНОСНЫЕ СВАРОЧНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ

Переносной сварочный генератор очень легкий и компактный, его легко перенести на рабочее место. Запуск сварочного генератора очень прост: Только два шланга подключается к гидравлике рабочей машины.
Сварочный генератор так же является удобным устройством для питания электроприборов, инструмента, освещения и т.п.
Переносной сварочный генератор упрощает роботу даже в сложных условиях. Его постоянный ток подходит для всех типов электродов.

Работает без вибрации, оснащен автоматической защитой от перегрузки.
Не требует дополнительного топлива - он всегда готов к работе!

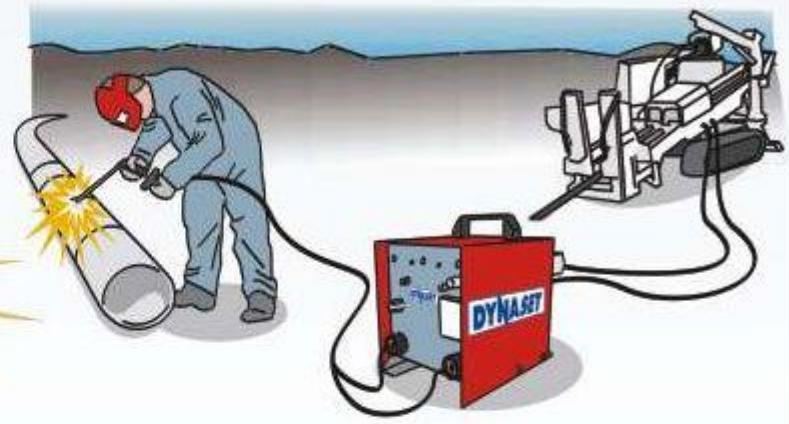

HWG 200 - самый легкий переносной сварочный генераторв мире

СВАРОЧНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ К-СЕРИИ

Гидравлический сварочный генератор К-серии - наилучший выбор для работы в сложных условиях.
Обладая высокой мощностью и впечатляющими характеристики сварочный генератор Dynaset К-серии, является профессиональным оборудованием новейшего поколения.
Производимое напряжение постоянного тока подходит для любого типа электродов.

Сварочный аппарат также является гидравлическим генератором и может быть использован для питания оборудования, требующего высокого, постоянного электрического тока.
Сварочный генератор К-серии может быть легко установлен практически на любой рабочей машине.

	СВАРОЧНЫЙ ГЕНЕРАТОР	ВЫХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ		ТРЕБОВАНИЯ К ГИДРАВЛИКЕ		ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО		ГАБАРИТЫ			ВЕС
		СВАРОЧНЫЙ ТОК (A)		MIN ПОТОК МАСЛА l/min	NON/MAX ДАВЛЕНИЕ bar	НАПРЯЖЕНИЕ (V)	kW	ДЛИНА mm	ШИРИНА mm	ВЫСОТА mm	Kg
		MIN	MAX								
ПЕРЕНОСНЫЕ	HWG 200-30	40	200	35	190/210	110/220 VDC	1 or 2	390	190	230	18
ПЕРЕНОСНЫЕ	HWG 200-46	40	200	50	140/180	110/220 VDC	1 or 2	390	190	230	18
ПЕРЕНОСНЫЕ	HWG 250-40	60	250	42	190/210	110/220 VDC	1 or 2	390	190	230	19
ПЕРЕНОСНЫЕ	HWG 250-60	60	250	62	140/180	110/220 VDC	1 or 2	390	190	230	19
К-СЕРИЯ	HWG 180/6k-33	40	180	35	190/210	230/400 VAC	3/6	620	210	340	52
К-СЕРИЯ	HWG 220/6k-48	60	230	50	190/210	230/400 VAC	3.5/6	640	205	340	53
К-СЕРИЯ	HWG 300/8k-68	25	300	71	190/210	230/400 VAC	3.2/8	620	292	435	92
К-СЕРИЯ	HWG 400/10k-81	30	400	83	190/210	230/400 VAC	4/10	615	292	435	100

DYNASET
POWERED BY HIDRAULICS

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ МАГНИТНЫЙ ГЕНЕРАТОР

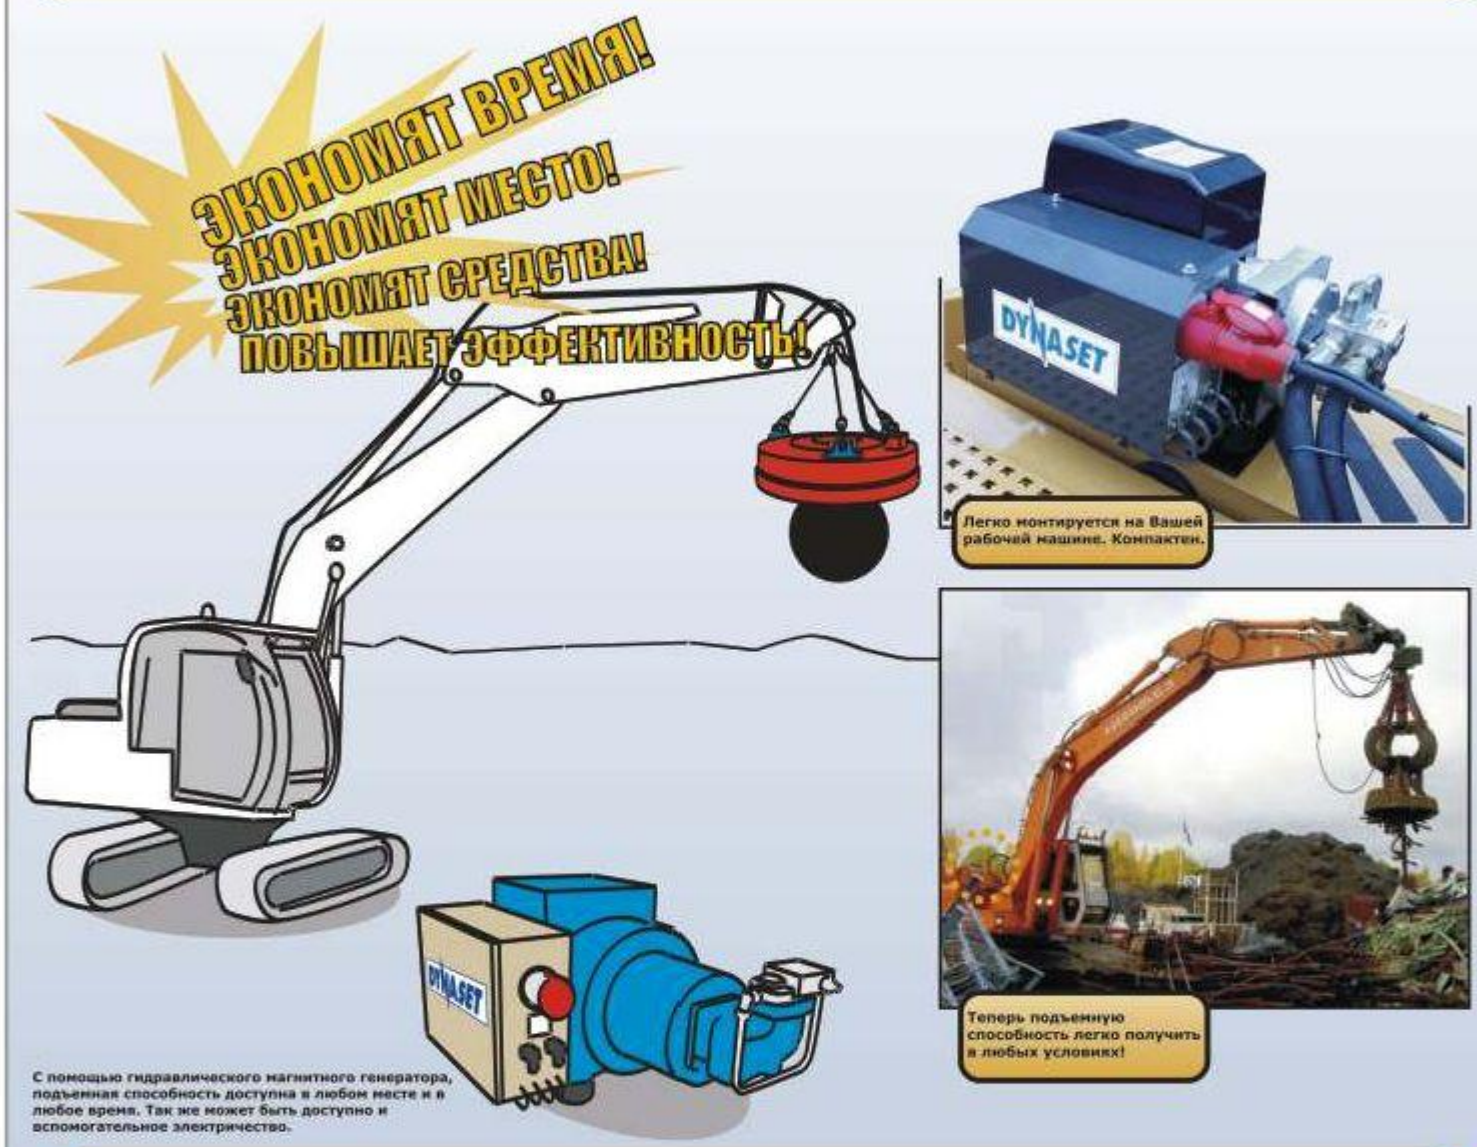

ПОДЪЕМНАЯ СПОСОБНОСТЬ ГИДРАВЛИКИ
Гидравлический магнитный генератор преобразует гидравлическую энергию рабочей машины в электричество

В ЛЮБОМ МЕСТЕ, В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ
С гидравлическим магнитным генератором, Ваша рабочая машина всегда готова к подъемным работам с любым подходящим электромагнитом

КОМПАКТНЫЙ И ЛЕГКИЙ
Небольшой генератор обладает большой мощностью

ДОЛГИЙ СРОК РАБОТЫ И БЕЗОПАСНОСТЬ
Долгий срок работы и безопасность гарантированна за счет безвибрационной работы и автоматического регулятора скорости вращения

ШИРОКИЙ СПЕКТР МОДЕЛЕЙ
Вы найдете подходящую модель магнитного генератора для любых целей, связанных с подъемными работами любой сложности.

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
Магнитный генератор может использоваться для получения вспомогательного электричества высокого качества для питание электроинструмента, бытовых приборов и т.п.

НАДЕЖНЫЙ
Больше никаких проблем с работой: Магнитный генератор надежно запускается и не требует отдельного топлива

Также предлагаются переносные, легкие в установке, гидравлические магнитные устройства "все в одном"

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ МАГНИТНЫЙ ГЕНЕРАТОР

Компактные магнитные генераторы предназначены для установки и в передвижных и в стационарных условиях. Единственный необходимый источник питания - гидравлическая система, которая снабжает генератор достаточным потоком гидравлической жидкости под требуемым давлением.
Генератор преобразует гидравлическую энергию ведущего устройства в электричество, активирующее магниты.

ТИП МАГНИТНОГО ГЕНЕРАТОРА	ТРЕБОВАНИЯ К ГИДРАВЛИКЕ		МОЩНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО	ВЕС
	MIN поток l/min	MIN поток l/min	MAX мощность генератора kW	Мощность обмотки магнита kW	Рабочее напряжение V ± %		Kg
HMG 3 kW 220 VDC-17	18	250	3.5	3	220±5%	3.5 kVA/230VAC	28
HMG 6 kW 220 VDC-30	32	250	6	5.5	220±5%	230/400VAC	49
HMG 10 kW 220 VDC-44	46	250	10	9.5	220±5%		63
HMG 12 kW 220 VDC-52	54	250	12	11.5	220±5%		76
HMG 15 kW 220 VDC-65	67	250	15	14.5	220±5%		110
HMG 20 kW 220 VDC-92	95	250	20	19.5	220±5%		160
HMG 30 kW 220 VDC-120	124	250	30	29.5	220±5%		210

Все модели имеют автоматический контроль напряжения и автоматическое размагничесвание

ЭЛЕКТРОМАГНИТЫ для поднятия стали и железа

Электромагниты высокого качества разработаны для поднятия всех типов железных предметов. Имеют литую оболочку, алюминиевый экран электромагнитного поля и электрический разъем. Разнообразие моделей электромагнитов Dynaset удовлетворяет любые требования.

ТИП МАГНИТА	ДИАМЕТР	ПРИБЛИЗИТЕЛЬНАЯ ПОДЪЕМНАЯ СПОСОБНОСТЬ				МОЩНОСТЬ ОБМОТКИ	ВЕС
	Mm	Плиты/блоки kg	Груша для сноса зданий kg	Чугунные слитки kg	Обрезки kg		kg
MAG 700	700	2700	950	110	70	3 kW 220 VDC	290
MAG 900	900	5250	2300	230	190	4,9 kW 220 VDC	650
MAG 1000M	1000	8000	3700	350	290	5,5 kW 220 VDC	850
MAG 1200	1200	7500	3500	410	360	9 kW 220 VDC	1100
MAG 1400H	1400	17000	9500	1100	900	10 kW 220 VDC	2300
MAG 1500H	1500	21000	10700	1450	1200	12.5 kW 220 VDC	2950
MAG 1600M	1600	22000	10200	1330	1150	15 kW 220 VDC	3300
MAG 1600H	1600	25750	12500	1650	1800	16 kW 220 VDC	3850
MAG 1800UH	1800	46000	21500	3300	2400	25 kW 220 VDC	6100

DYNASET
POWERED BY HIDRAULICS

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ НАСОСЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

ЭКОНОМЯТ ВРЕМЯ!
ЭКОНОМЯТ МЕСТО!
ЭКОНОМЯТ СРЕДСТВА!
ЭКОНОМЯТ ВОДУ!

Уличные моющие устройства для различных транспортных средств - большая моющая способность при малом расходе воды.

Мойка любых поверхностей высоким давлением

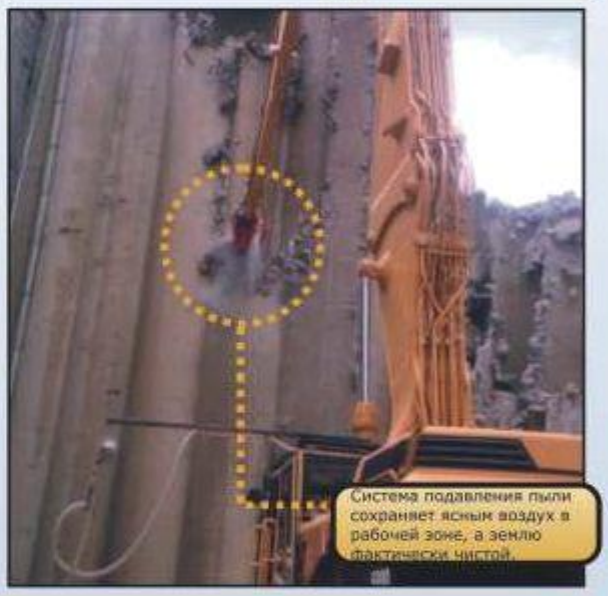

Система подавления пыли сохраняет ясным воздух в рабочей зоне, а землю фактически чистой.

Мойка техники на рабочем месте

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ ВЫДЫ
Гидравлический насос высокого давления преобразует гидравлическую энергию рабочей машины в поток жидкости под высоким давлением.

ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ
Запатентованный дизайн, дает полную свободу вращающимся элементам конструкции наса.

НЕВЕРОЯТНО КОМПАКТНЫЙ
Обладает наилучшим соотношением размера и мощности. Габариты несравнимо меньше чем у насосов эквивалентной мощности.

НЕБОЛЬШОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОДЫ
Благодаря высокому давлению необходимо меньшее количество воды для большей мощности потока.

СВЕДЕНИЕ ЗАТРАТ К МИНИМУМУ
Малый размер, небольшой вес, надежная конструкция и низкое потребление воды делают гидравлические насосы **Dynaset** очень экономичными и легко окупаемыми.

ПОДХОДЯТ К ЛЮБОЙ МАШИНЕ
Благодаря очень небольшому размеру насосы **Dynaset** можно установить практически на любом транспортном средстве.

МНОГОЦЕЛЕВОЕ ПИМЕНЕНИЕ
Насосы **Dynaset** могут использоваться для различных целей, в том числе для промышленного применения в сложных условиях.

ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Насос прост в работе и не требует отдельного топлива.

ШИРОКИЙ СПЕКТР МОДЕЛЕЙ
Разноообразие моделей насосов **Dynasrt** удовлетворит требованиям даже самого высокого профессионального уровня.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ НАСОСЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

Гидравлические насосы серии HPW очень эффективно преобразуют гидравлическою энергию в поток жидкости под высоким давлением.

Запатентованная конструкция насоса обуславливает очень компактный размер и дает полную свободу вращающихся элементов, обеспечивая высокую надежность без ущерба для мощности, достаточно высокой, что бы резать бетон или метал.

Рабочая жидкость может поступать из любого природного источника.

ПРИМЕНЕНИЕ

Основное применение насосов высокого давления - различные виды передвижной мойки высокого давления, например, мойка фасадов зданий, мойка городских улиц, мойка машин на рабочем месте и т.д.

Основные сферы:

- Уличные моечные устройства
- Гидрозачистка
- Топливные насосы
- Погружные насосы
- Насосы бурового раствора
- Пескоструйные инжекторы
- Водонагреватели
- Системы подавления пыли
- Прочистка трубопроводов
- Система мытья шин
- Пожаротушение

Допонительное оборудование

Имеется многочисленное дополнительное оборудование для насосов высокого давления: различные виды насадок, щеток, баков для воды, распылителей, фильтров, регуляторов давления и т.д. С таким широкий ассортиментом дополнительного оборудования, вода под высоким давлением может использоваться в многочисленных целях и в любой сезон делать работу быстрой и легкой, при меньших трудозатратах.

НАСОС ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ	ТРЕБОВАНИЯ К ГИДРАВЛИКЕ		КОЭФФИЦИЕНТ ДАВЛЕНИЯ	ЭНЕРГИЯ ВОДЫ			ГАБАРИТЫ	ВЕС
	ПОТОК l/min	MAX ДАВЛЕНИЕ bar	ВОДА/ГИДРАВЛИКА	ПОТОК l/min	ДАВЛЕНИЕ bar	МОЩНОСТЬ kW	LxWxH mm	kg
HPW 200/30-45	45	210	1.18	30	200	10	243x160x190	8
HPW 420/20-50	50	220	2.12	20	420	14	250x150x200	16
HPW 220/50-70	70	210	1.26	50	220	18	325x221x210	25
HPW 520/30-85	85	210	2.62	30	520	26	285x175x210	22
HPW 90/150-85	85	210	0.52	150	90	22.5	360x235x270	30
HPW 180/90-115	115	210	1.12	90	180	27	325x266x180	28
HPW 460/50-115	115	250	2.03	50	460	39	325x250x230	26
HPW 130/180-140	140	250	0.68	180	130	39	410x259x173.5	35
HPW 800/30-140	140	210	4.00	30	800	40	315x200x205	58
HPW 300/300-350	350	350	1.06	300	300	150	715x266x355	170
HPW 1600/15-130	130	230	7.87	15	1600	40	394x193x194	40

НАСОСЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ СЕРИИ HPW

Гидравлические насосы высокого давления серии HPW используются для различных видов мойки, в системах прочистки, а так же в различных специальных установках.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСОСОВ СЕРИИ HPW В УСТРОЙСТВАХ ДЛЯ МОЙКИ УЛИЦ

На погрузчике

На погрузочной машине с задней разгрузкой

На грузовиках

На пикапах

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСОСОВ HPW В УСТРОЙСТВАХ ДЛЯ ПРОЧИСТКИ ТРУБОПРОВОДОВ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСОСОВ HPW В СИСТЕМАХ ПЫЛЕПОДАВЛЕНИЯ

Системы пылеподавления Dynaset используются для работ по сносу зданий, в горнодобывающей отрасли, при земляных работах, и других видах работ при которых происходит значительный выброс пыли.

ЭФФЕКТИВНОЕ ПОДАВЛЕНИЕ ЧАСТИЦ ПЫЛИ и МАЛЫЙ РАСХОД ВОДЫ вот отличительные особенности наших систем палеподавления.